

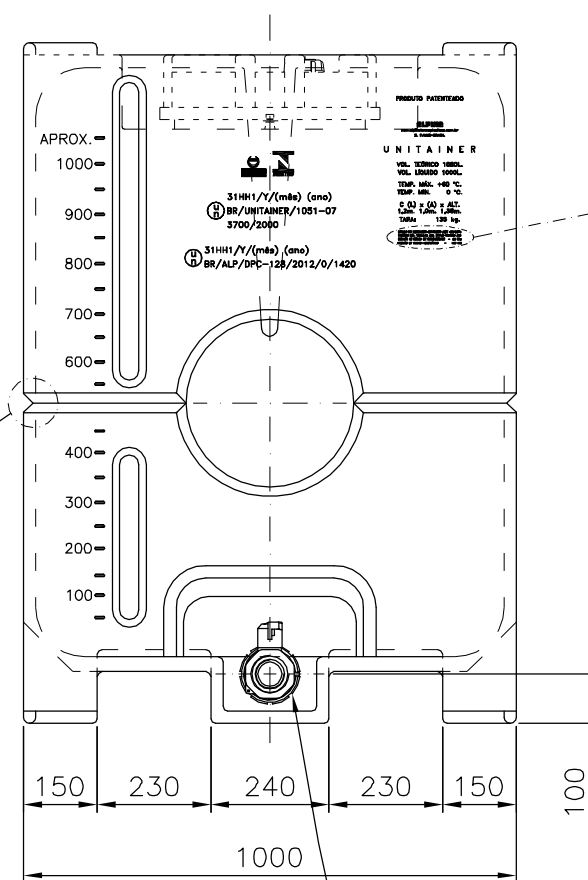


SOLDADO EM PE.



VÁLVULA DE ESFERA
Ø2" (PPFV).

NORMAS DE FABRICAÇÃO-RESOLUÇÃO ANTT 420/2004
PRESSÃO MÁX. TRABALHO ADM. (PMTA)-PRESSÃO ATM
PRESSÃO DE ENSAIO DE ESTANQUEIDADE - 20 kPa
PRESSÃO DE ENSAIO HIDROSTÁTICO - 100 kPa

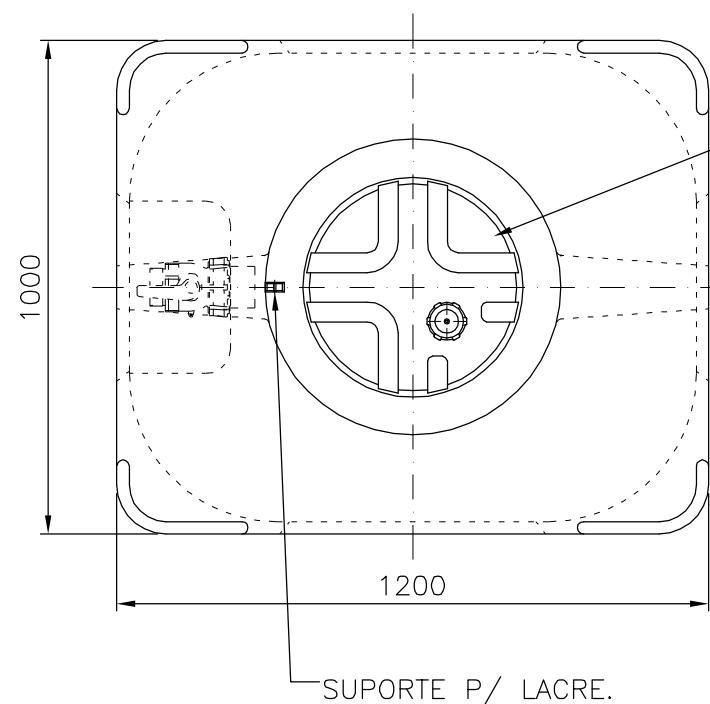

TAMPA ROSQUEADA Ø13"
COM RESPIRO Ø2".

SUPORTE P/ LACRE.

PESO:

- BOMBONA: 40kg.
- CAPA SUPERIOR: 45kg.
- CAPA INFERIOR: 45kg.
- PESO TOTAL: 130kg.

OBS:

- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ±2%.
- BOMBONA INTERNA: POLIETILENO.
: ESP. MÉDIA: 6mm.
- CAPAS EXTERNAS : POLIETILENO.
: ESP. MÉDIA: 3mm.
- COR: OPCIONAL - BOMBONA E GAIOLA DE PROTEÇÃO.

IBC-31HH1

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TIPO		DIMENSÕES			
			MATERIAL					
3	ACRESC. NOVAS GRAVAÇÕES.	30.09.10	CLEFERSON					
2	MODIFICADA GRAVAÇÃO.	30.04.08	CLEFERSON					
1	ACRESC. GRAV. RELÉVO NA CAPA SUPERIOR.	23.01.08	CLEFERSON	4	ACRESC. GRAVAÇÃO P/ TRANSPORTE MARÍTIMO.	15.08.12	CLEFERSON	
N°	REVISÃO	DATA	NOME	N°	REVISÃO		DATA	NOME
CLIENTE:					ESCALA:	DESENHO	SERGIO A.	20.05.03
UNITAINER MIL CAPACIDADE NOMINAL: 1.000 LITROS.					S/E	VERIF.		
						CONTR.		
ALPINA TERMOPLÁSTICOS LTDA.					N°	APROV.	RUBENS	20.05.03
						SR.3-2616-4		